

Armários construídos de acordo com as normas em vigor.
19" de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297 e protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529.

Composição do fornecimento base

- 1 Chassis.
- 1 Porta frontal em alumínio e vidro, com puxador.
- 1 Painel traseiro metálico.
- 2 Painéis laterais metálicos.
- 2 Pares de perfis de rack 19".
- 4 Niveladores reguláveis em altura.
- Cor RAL 7035.

Especificações funcionais


- Porta e painéis removíveis.
- Reversibilidade da porta.
- Inviolabilidade pela dotação da porta e dos painéis de fechadura com chave.
- Ajuste em profundidade dos perfis de rack.
- Terminal roscado M5 para ligação à terra no chassi e terminal de engate rápido na porta e painéis.
- Pré-cortes na cobertura para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos.
- Pré-cortes na base para entrada de cabos.
- Predisposição para colocação de armários em bateria.
- Carga máxima admissível sem reforços: 600 kg.

Materiais

Chapa polida com 1 mm de espessura.
Chapa polida com 1.5 mm de espessura
Chapa polida com 2 mm de espessura
Perfil de alumínio e vidro de 5 mm bronze.


Tratamento de superfície

Desengorduramento, fosfatação, lavagem e secagem em forno.
Polimerização epoxi-poliéster texturado com a espessura mínima de 60 µ na cor RAL 7035.

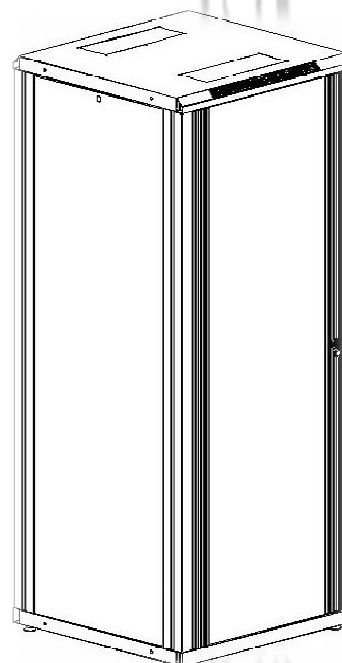


Opções

- Escovas para entrada de cabos pela cobertura ou base.
- Perfuração de alta densidade para todos os componentes removíveis (portas e painéis).
- Pedestal.
- Antracite Grey (similar RAL 9005).
- Acessórios 19".
- Portas e painéis diversos:



Furos de diâm.0,6

	Fig.	Descrição	
Standard	1	Porta frontal em alumínio e vidro	Liso
	2	Painel traseiro metálico inteiro	
	3	Painel lateral metálico	
Opcional	1	Porta traseira em alumínio e vidro	Com ou sem perfuração
	6	Porta frontal/traseira metálica ventilada para servidor	
	2	Painel frontal/traseiro metálico inteiro	
	3	Painel lateral metálico	
	4	Porta frontal/traseira metálica inteira	
	5	Porta frontal/traseira metálica de 2 folhas	
	7	Painel traseiro metálico e passa-cabos	
	8	Porta traseira metálica e passa-cabos	

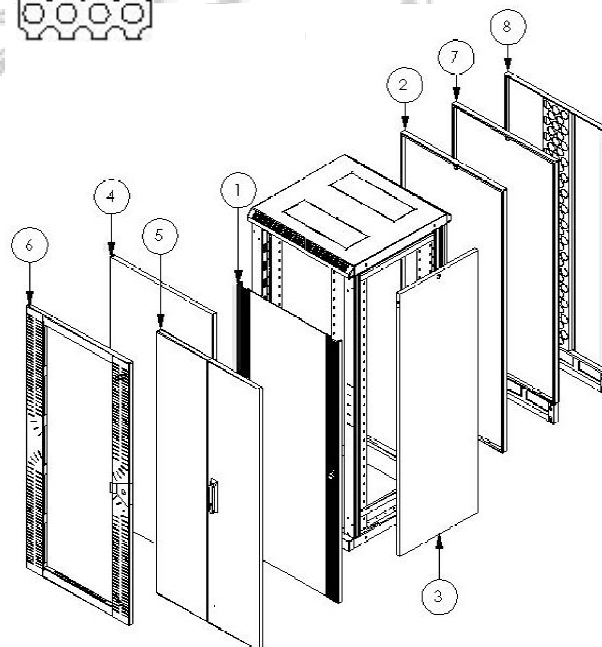

Modelos standard disponíveis

Larg.	Nº U's	Altura	Profundidade			
L=600 mm	15	769	P=600 mm	P=800 mm	P=900 mm	P=1000 mm
	24	1169				
	30	1436				
	36	1702				
	42	1969				
	47	2191				
L=700 mm	15	769	P=600 mm	P=800 mm	P=900 mm	P=1000 mm
	24	1169				
	30	1436				
	36	1702				
	42	1969				
	47	2191				
L= 800 mm	15	769	P=600 mm	P=800 mm	P=900 mm	P=1000 mm
	24	1169				
	30	1436				
	36	1702				
	42	1969				
	47	2191				

Tolerância máxima controlada de 2mm.

(*)Para outras dimensões, por favor contactar.

